

Automatische Einsprüheinrichtung für Thermomulden



Mit der automatischen Einsprüheinrichtung sparen Sie Zeit und die Arbeitssicherheit wird verbessert. Am Fahrzeug wird lediglich ein Stromanschluss benötigt, dabei reicht die Anhängersteckdose aus.

Funktionsweise: An der Thermomulde befindet sich ein Vorratstank mit 37 Liter Volumen. Mittels Knopfdruck, oder mittels einer Fernbedienung, setzen sie den Einsprühvorgang in Betrieb. Die Sprühdauer, kann individuell eingestellt werden. Richtig! – Ausser die Betätigung eines einzigen Knopfes am Rahmen des Aufliegers oder direkt im Führerhaus und ein kurzer Blick ist nichts weiter zu tun – unser System erledigt vollautomatisch den Rest!

Vorteile:

- Zeitersparnis, da das Einsprühen innert 4 Sek. passiert
- Kein gefährliches rumklettern an der Thermomulde
- Keine Absturzgefahr, dadurch keine unfallbedingten Arbeitsausfälle
- Kein Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einfaches und sicheres Betanken aus Grossgebinden




Sprühergerät 10 Liter



Aluminiumauffülldeckel



Pneum. Entleerungsklappe mit 2 Handauslaufschiebern

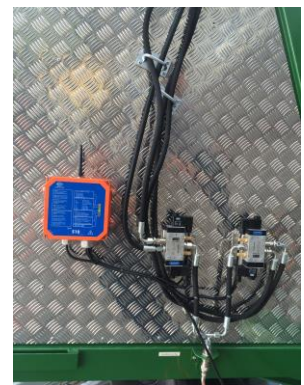

Fernbedienung & Bedienelemente

Dok. 24B